

Accumuli combinati per grandi impianti

W-LG - W-LG1 - W-LG2 1500 | 2000 | 2500 | 3000 (Dati tecnici - 1)

Descrizione

Accumulo combinato per acqua sanitaria con doppio tubo in acciaio inox corrugato per grandi impianti

W-LG : Accumulo acqua riscaldamento senza scambiatori aggiuntivi

W-LG1 : Accumulo acqua riscaldamento con 1 scambiatore a serpentino per solare (serpentino inferiore)

W-LG2 : Accumulo acqua riscaldamento con 2 scambiatori a serpentino per solare

CARATTERISTICHE		1500	2000	2500	3000	
Contenuto lt	[l]	1484	1908	2465	2955	
Sup.tubo ACS	[m ²]	2 x 6,2	2 x 6,6	2 x 8,8	2 x 8,8	
Volume ACS	[l]	2 x 25	2 x 30	2 x 40	2 x 40	
Altezza con Iso	[mm]	2224	2211	dati disponibili su richiesta		
Altezza di ribaltamento	[mm]	2238	2235			
Diam con iso	[mm]	1230	1340			
Diam senza iso	[mm]	990	1100			
Scamb. Sup.	[m ²]	2,7	2,8	3	3	
Scamb. Inf.	[m ²]	3,7	4,2	4,8	4,8	
Contenuto Scamb. Sup. (modelli W-LG2)	[l]	14,77	15,32	16,41	16,41	
Contenuto Scamb. Inf. (modelli W-LG1 e W-LG2)	[l]	20,23	22,97	26,25	26,25	
Pressione max esercizio riscaldamento	[bar]	3	3	3	3	
Pressione max esercizio ACS	[bar]	10	10	10	10	
Temp max serbatoio	[m ³ /h]	95°	95°	95°	95°	
Peso a vuoto	W-LG2	[Kg]	410	455	630	675
	W-LG1	[Kg]	380	420	590	635
	W-LG	[Kg]	350	385	550	595

Capacità di acqua calda sanitaria con reintegro

modelli W-LG / W-LG1 / W-LG2	1500	2000	2500	3000	1500	2000	2500	3000	1500	2000	2500	3000	
Resa nei primi 10min. con reintegro	Temp.parte superiore a 70°C				Temp.parte superiore a 65°C				Temp.parte superiore a 60°C				
ACS Temp.	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	
45°C	47	60	78	78	39	50	65	65	34	40	51	51	
Resa permanente con reintegro	Temp.parte superiore a 70°C				Temp.parte superiore a 65°C				Temp.parte superiore a 60°C				
ACS Temp.	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	lt/min	
Potenza di reintegro 15kw	45°C	53	66	84	84	45	56	71	71	40	46	57	57
Potenza di reintegro 20kw	45°C	55	68	86	86	47	58	73	73	42	48	59	59
Potenza di reintegro 25kw	45°C	57	70	88	88	49	60	75	75	44	50	61	61
Potenza di reintegro 30kw	45°C	59	72	90	90	51	62	77	77	46	52	63	63
Potenza di reintegro 50kw	45°C	67	80	98	98	59	70	85	85	54	60	71	71
Potenza di reintegro 65kw	45°C	74	87	105	105	66	77	92	92	61	67	78	78
Potenza di reintegro 110kw	45°C	92	105	123	123	84	95	110	110	79	85	96	96
Potenza di reintegro 150kw	45°C	108	121	139	139	100	111	126	126	95	101	112	112


Accessorio lancia di ricircolo

W-LG-ZL : Accessorio Lancia di Ricircolo per W-LARGE



Accumuli combinati per grandi impianti

W-LG - W-LG1 - W-LG2 1500 | 2000 | 2500 | 3000 (Dati tecnici - 2)

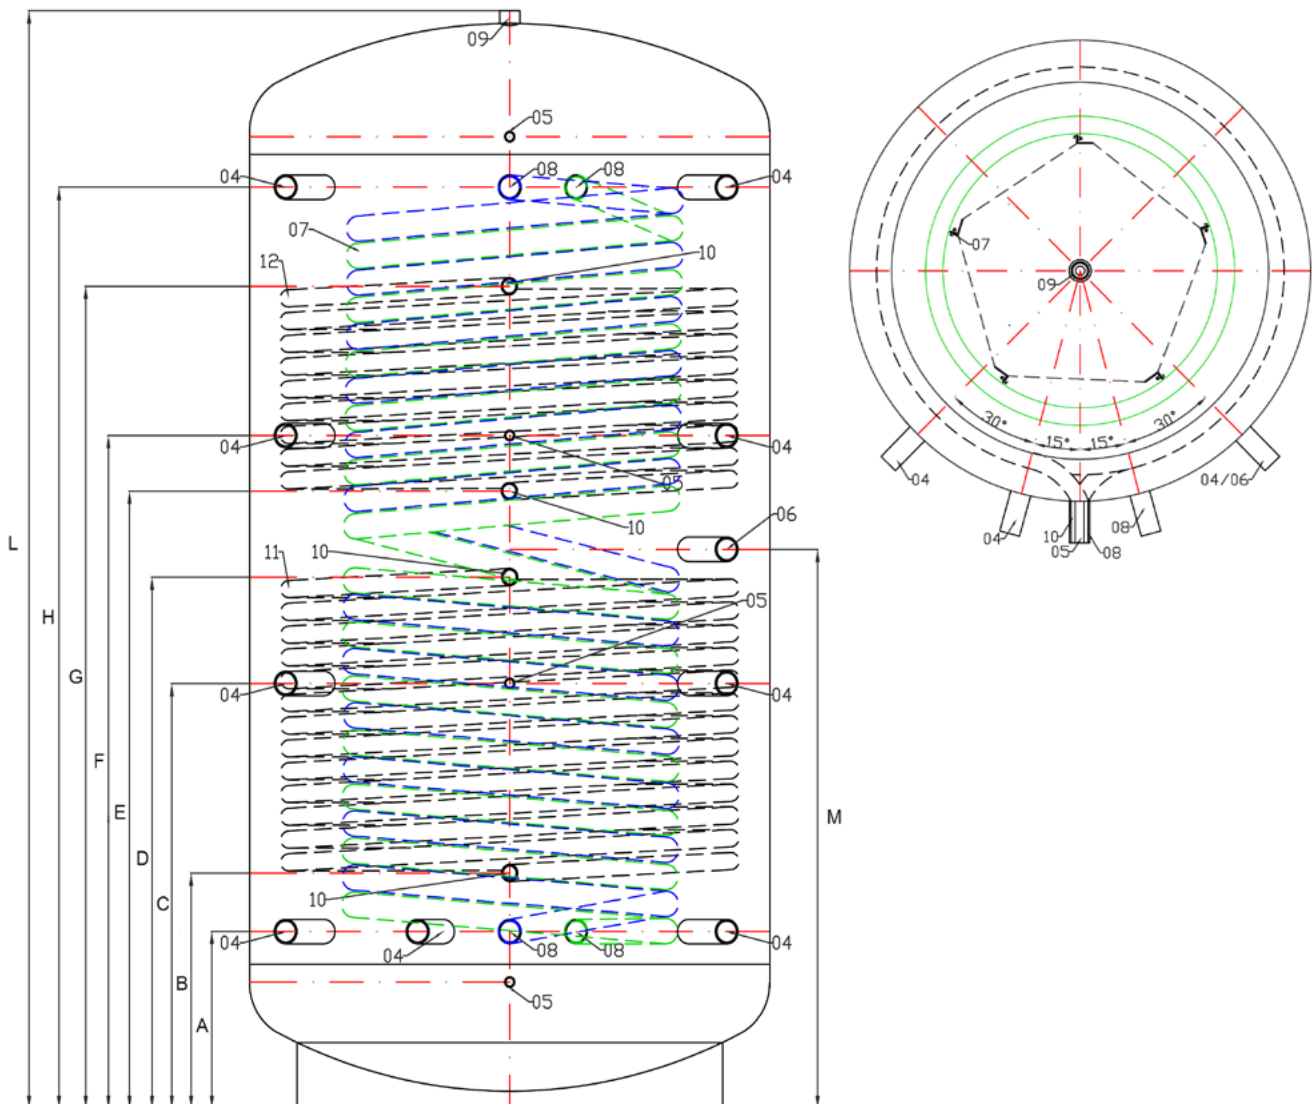

Pos.	Collegamento	1500	2000	2500	3000
4	Attacchi di Mandata o Ritorno Riscaldamento	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
5	Attacco porta-sonda	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
6	Attacco resistenza elettrica	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
8	Attacco Entrata o Uscita tubo corrugato per ACS	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
9	Sfiato	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
10	Attacchi Entrata o Uscita scambiatori di calore	1"	1"	1"	1"
11	Scambiatore Inferiore (modelli W-LG1 e W-LG2)	-	-	-	-
12	Scambiatore Superiore (modello W-LG2)	-	-	-	-

Altezze dei collegamenti [mm]				
	1500	2000	2500	3000
A	345	350	Dati disponibili su richiesta	
B	452	465		
C	841	840		
D	1052	1050		
E	1235	1220		
F	1339	1330		
G	1634	1625		
H	1836	1820		
L	2174	2169		
M	1144	1105		